アクセスコントロールに最適

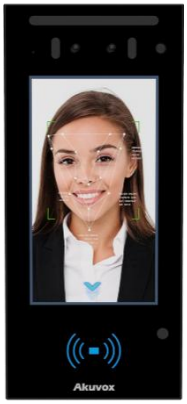

Akuvox E16Cは、インターフォンとアクセスコントロールの両方に対応する、安全、便利で、ハイグレードなデバイスです。最新のディープラーニングアルゴリズムと、デュアルIRカメラの生体検知テクノロジーを備えたE16Cは、スマートアクセスコントロールの実装、そして、コミュニティやさまざまな商用アプリケーションとして展開することができます。

製品詳細

- **可視光による顔認識**
- **非接触型の生体認証、発熱およびマスク検知により、衛生状態が向上**
- **写真やビデオに対するなりすまし防止アルゴリズムを備えたデュアルカメラ**
- **顔データ登録20,000件、カードキーデータ登録20,000件**
- **顔認識時間は0.2秒/人未満、顔認識精度は99.7%以上**
- **IP電話、モバイルクライアント、またはソフトフォンとの音声/ビデオ通信が可能**
- **複数の入退出管理方法に対応：顔認証、QRコード、暗証番号、カードキー、Bluetooth**
- **スタンドアロン動作**
- **Webブラウザーを通じた設定**

防疫機能

- マスク検知
- 体温検出

[E16C(MD01) およびE16C(MD02) のみ対応]

物理および電源仕様

- 筐体材質: プラスチック
- ディスプレイ: 5 インチ IPS 液晶, 1280x720
- カメラ:2M ピクセル, WDR
- ウィーガンド:サポート
- RS485 ポート:サポート
- RFカードリーダ:13.56MHz, NFC
- リレー入力/出力: 1 / 1
- イーサネットポート: RJ45, 10/100Mbps 対応
- ブルートゥース: サポート
- 802.3af POE対応
- 12 V直流電源アダプタをサポートする (PoE状態以外)
- いたずら防止: サポート
- 設置方式: 壁込み
- 防水・防塵:IP65
- 作業湿度:10～90%、結露なきこと
- 作業温度:-20°C ~ +55°C

Akuvox
Open A Smart World
〒361009 中国福建省廈門市ソフトウェアパーク2期觀日路56号10階
電話: +81-50-1807-3650
Eメール: sales@akuvox.com (日本語可) Web: www.akuvox.jp

認識

- 認識モード: 顔認証、暗証番号、NFC、RFIDカード、ブルートゥース & QRコード
- 認識速度: 200ミリ秒未満

容量

- 顔データ登録: 20,000
- カードキーデータ登録: 20,000
- イベントログ: 50,000

額の温度測定

- E16C(MD02) のみ対応
- 距離: 0.3 m〜1 m
- 精度: 0.1℃
- 誤差: ±0.3℃
- 範囲: 34℃〜45℃

手首の温度測定

- E16C(MD01) のみ対応
- 距離: 1 cm〜5 cm
- 精度: 0.1℃
- 誤差: ±0.3℃
- 範囲: 34℃〜45℃

寸法

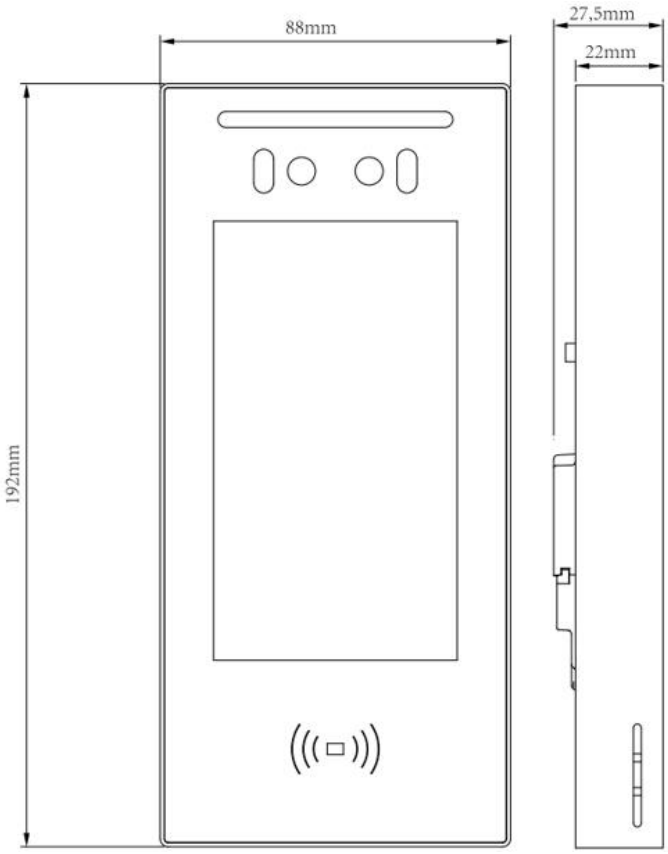

用途

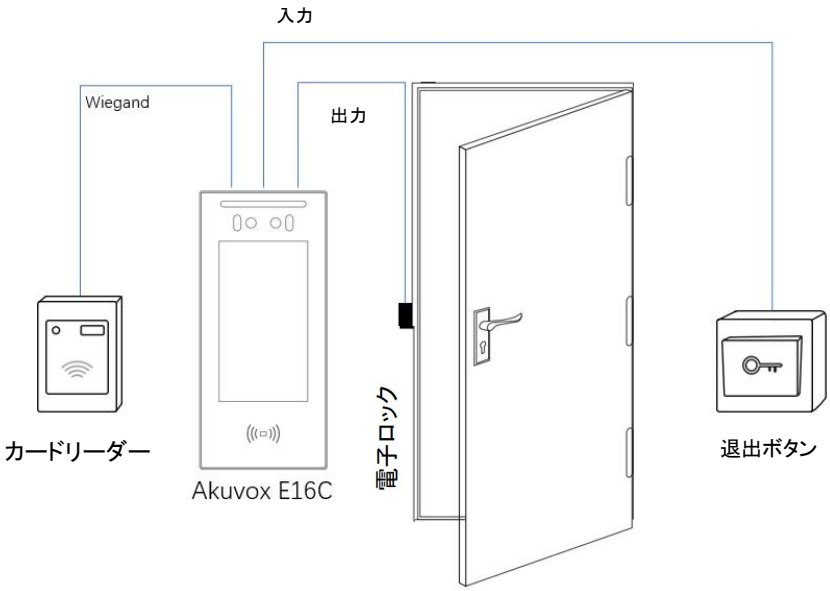

Akuvox
Open A Smart World
〒361009 中国福建省廈門市ソフトウェアパーク2期觀日路56号10階
電話: +81-50-1807-3650
Eメール: sales@akuvox.com (日本語可) Web: www.akuvox.jp